



SUMONY

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

TARTALOMJEGYZÉK

1. Bevezetés	3
2. Sumony bemutatása	5
3. Örökségünk	7
4. Eltérő építészeti karakterek bemutatása	12
5. Építészeti útmutató, ajánlások	15
<i>Telepítés</i>	
<i>Tetőhajlásszög</i>	
<i>Magasság</i>	
<i>Tetőforma</i>	
<i>Színek</i>	
<i>Egyéb beépített területek</i>	
<i>Kerítések</i>	
<i>Kertek</i>	
<i>Tornácok</i>	
<i>Anyaghasználat</i>	
<i>Ajtók, ablakok, kapuk</i>	
<i>Járdák, burkolatok</i>	
<i>Homlokzatképzés</i>	
6. Mai példák	30
7. Utcák, terek	31
8. Sajátos építményfajták	32
9. Hirdetések, reklámtáblák	33
10. Impresszum	34



BEVEZETÉS

Sumony egy kis Baranya megyei helység. A településképi arculati kézikönyvet abból a célból írtuk, hogy a község természeti adottságait, történelmi és kulturális értékeit bemutassuk. Továbbá a településképi megőrzése céljából irányt kívánunk mutatni az építeni és felújítani szándékozók számára, hogyan végezzék el arculatbéli módosításait.

Személetformáló hatással kívánunk lenni az érintettek körében, mivel fontos hangsúlyozni, hogy egy építkezés, illetve felújítás befolyásolja utcája és egész Sumony arculatát is. Ingatlanjuk külső megjelenéséből felruházásakor ezért javasolt figyelembe venni a helyi építészeti hagyományokat, eljárasmódokat, elsajátítani a közösségi gondolkodásmódot.



Pozitív példákat kívánunk bemutatni követendő módszereket, kiegészítve szemléltető ábrákkal és helyben készült fényképekkel. Más településekről hozott, Sumonyon kerülendő módszereket is ismertetünk. Folyamatosan bővülő, nem pedig lezárt dokumentumnak szánjuk a kézikönyvet, melyben a község településképét vesszük kiindulópontnak.

Bízunk benne, segítségére lehetünk Sumony településképi arculati kézikönyvével!




SUMONY BEMUTATÁSA

A község Baranya megye Szentlőrinci járásában található, a járásszékhelytől közúton 11 kilométerre helyezkedik el. Megközelíthető Sellye, valamint Királyegyháza felől az 5806-os úton. A következő településekkel határos: Szentdienes, Királyegyháza, Gyöngyfa, Magyarmecske, Gilvánfa, Csányoszró, Okorág, Bánfa, Rózsafa.


Sumonyt először az 1290-es oklevelek említették, ahol a pécsi káptalan által állított egyházi nemes tanúk között a településen élő lakosok is szerepeltek, amely Bánfalvával együtt a pécsi püspökség tulajdonába tartozott. Itt még a *Sumon* írásmóddal olvashatjuk a község nevét, az 1332-es írásos emlékekben azonban már *Somon* néven szerepel. A község papja 1333-ban 13, 1334-ben 7, 1335-ben 5 báni pápai tizedet fizetett az írásos emlékeink szerint.

A török hódoltság időszakában a falu nem néptelenedett el, a településen magyarok laktak. A XVIII. század végén Vályi András neves geográfus-statisztikus bemutatta Sumonyt: „*magyar falu Baranya Várm. földes Ura a' Pécsi Káptalanbeéli Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Sz. Ivánnak szomszédságában; lakosai abrantsok, és fakó szekereknek készítésekből, 's marháknak nevelésekből szereznek kész pénzt; határja sovány, réttyei savanyú szénát teremnek, szőlőjek nints, de nagy erdejek van; piatzok Pétsen 2 és 1/2, Szigeten pedig négy órányira.*”

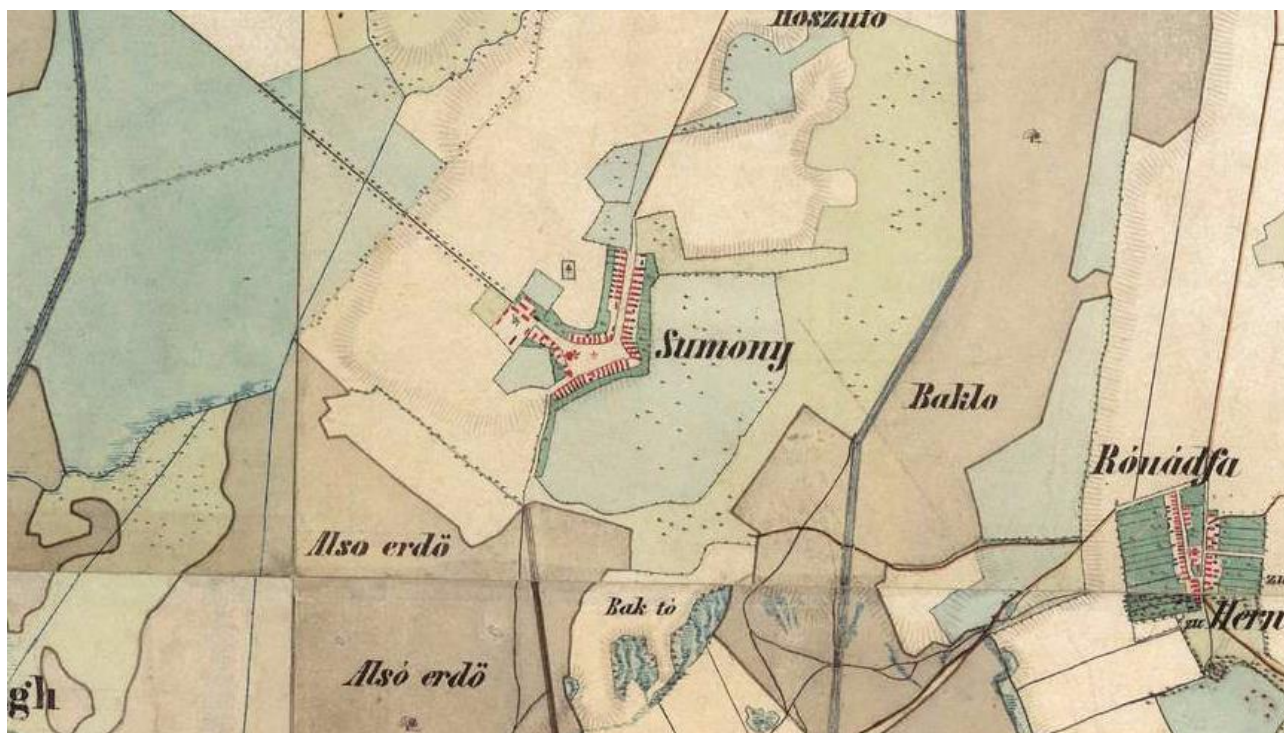

A második katonai felmérés (1806-1869)

1851-ben Fényes Elek földrajzi író is leírást készített a faluról: „*magyar falu, Baranya vgyében, lapályos rónaságon, ut postája Szent-Lőrincz 1 1/2 óra, 450 kathol. lak., paroch. templommal. Határa 2905 hold; ebből majorsági szántóföld 109 h., rét 143 h., erdő 1496 h.; a többi urbéri szántó 574 h., rét 145 h., közös legelő 34 h. Határa igen termékeny volna, de árvizek járiják; lakosai sertésekkel és faeszközökkel kereskednek. – A pécsi káptalan birja.*” A Pécsi Székesegyház átépítésekor, vagyis 1882-ben vásárolták meg a helybéli, Szent Zsigmond vértanú tiszteletére felszentelt katolikus templomba a két mellékoltárt: a Szent István- és a Szent Mihály-oltárt.

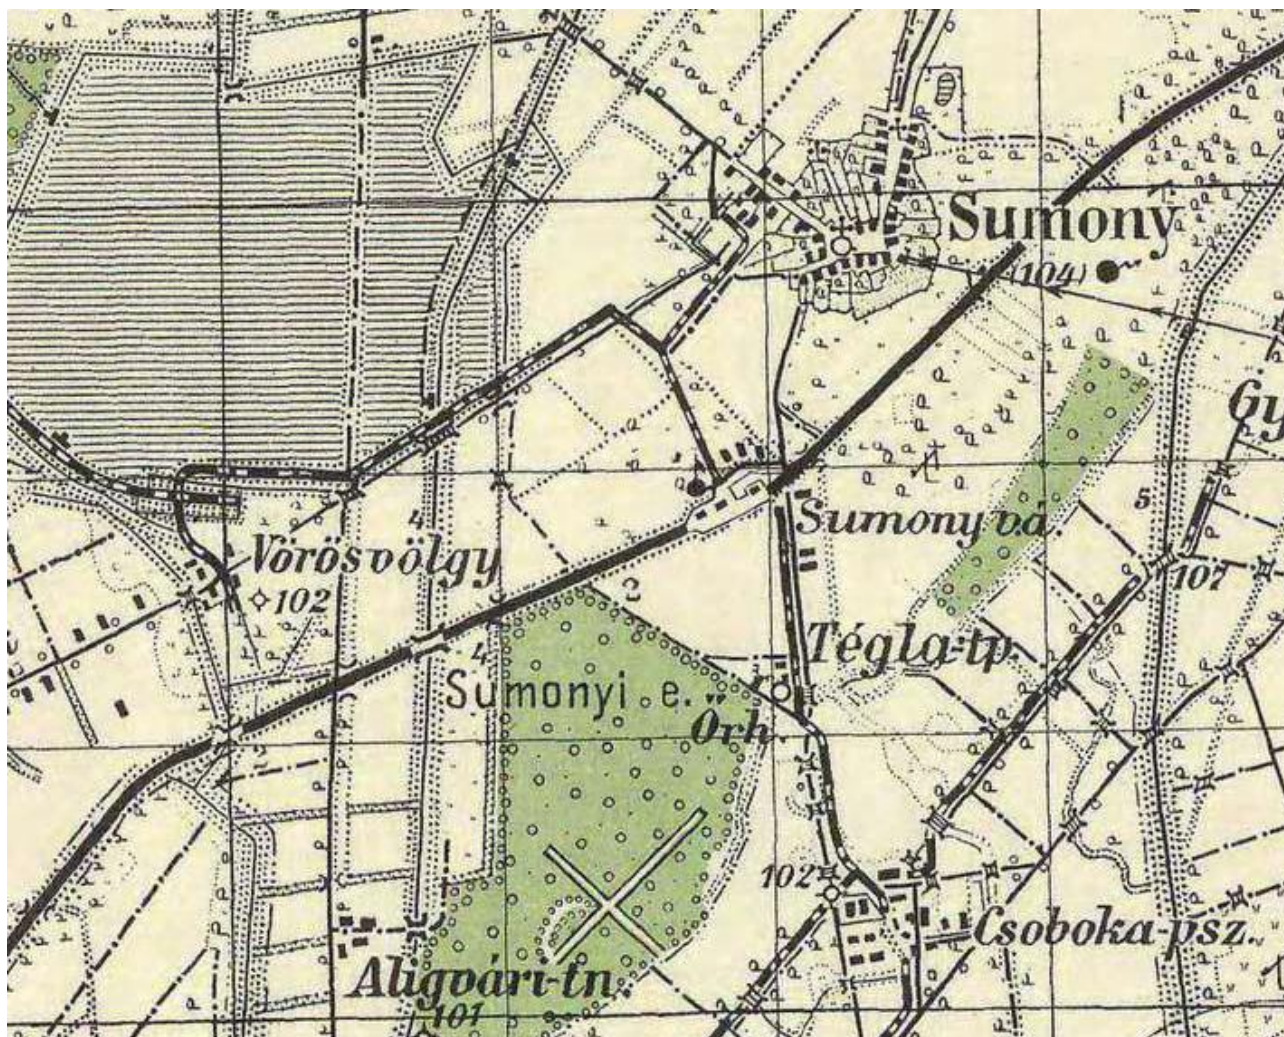

Az 1941-es katonai felmérés

Sumony népességének alakulása: 1910-ben 714, 1941-ben 546, 1980-ban 606, 2001-ben 495, 2015-ben 427 fő.



ÖRÖKSÉGÜNK

3

Sumony az első katonai felmérés szerint még erdővel szorosan körülvett település volt, kialakulásában valószínűleg ez is nagy szerepet játszhatott, mivel a fás terület védelmet nyújtott, illetve alapanyagot is szolgáltatott. A lakóházak ekkor még csak a mai Petőfi Sándor utca mentén helyezkedtek el, Sumony egyutcás településnek számított. A községhez tartozó Csobokapuszta területén már ekkor is állt néhány ház. Az 1806-1878-as második katonai felmérés idejére nagymértékben csökkent a községet körülölelő erdőség mérete, illetve elkezdett kialakulni a mai Kossuth Lajos utca is, néhány ház már állt az utcában. A település végleges méretét és szerkezetét az 1941-es magyarországi katonai felmérés után nyerte el. A községet körülvevő erdők meggritkultak, a Kossuth Lajos utcába, a sumonyi vasútállomás közelében és Csobokapusztán pedig még több ház



Sumony szerkezete manapság többutcás szalagtelkes település. A központtól keletre az utcához képest rézsútós, míg nyugatra a merőleges telkek vannak túlsúlyban. Az épületek főként telek-oldalhatárra épültek, követik telkük tájolását. A községben egyaránt találunk példát kerítésvonalai illetve előkertes kialakításra is.

Sumonyon a házak többsége régi, népi építészeti stílusban készült a XIX. század második valamint a XX. század első felében. Könnyen beazonosíthatók konty- vagy kontyolás nélküli nyeregtetős kialakításukról, rövid homlokzati kéménynyílásukról illetve beépített vagy beépítetlen tornácukról - az egyszerűbb népi házak pedig tornác nélküliségükről.

A település másik meghatározó építészeti stílusa a szocializmus korszakában, a XX. század második felében épült négyzetes alapzatú, utcafronton két háromosztatú ablakkal rendelkező, sátor- vagy manzárdtetős házak. Az sem volt ritka, hogy a népi házakat ilyen stílusban építették át, újítták fel.

Épített értékek

Az alábbi építmények műemlékvédelem alatt állnak.

Szent Zsigmond vértanú templom

A római katolikus templomot 1866-ban szentelték fel. A Pécsi Székesegyház egykori két mellékoltára itt található. Barokk stílusban épült, főoltárának képét Than Mór festette.



Lakóépület (Petőfi Sándor u. 20.)



Lakóépület (Petőfi Sándor u. 12.)



Természeti értékek

A Sumony nyugati határában lévő tórendszer a Mecsekből érkező vízfolyás, a Bükkösdi-víz mentén alakult ki. A patak egyik ága az Abaligeti-barlangban ered, így viszonylag tiszta vízzel táplálja az itteni tavakat.

A tórendszer keleti csúcsa közelében található a Sumonyi Madárvonulás-kutató Állomás, mely egy hozzávetőlegesen 50 m², fűthető kutatóházból és egy hasonló alapterületű, fedett gyűrzőhelyből áll. Ezekhez kapcsolódnak még kisebb alapterületű, a táborozók elszállásolására alkalmas, illetve egyéb funkciókat betöltő építmények. Az állomás vízellátása fűtőlátásról történik. Az alig 1 500 m²-nyi területre kiterjedő bázis maga is egy olyan, mély fekvésű részen terül el, amit régen halastónak alakítottak ki, de végül sohasem töltötték fel vízzel. Az állomást ennek megfelelően különböző elegyes nádas és bokros növénytakaságok ölelik körül.

A következő oldalon a tóvidékre jellemző állat- és növényvilág látható.



Ormánsági táj



Halastó





Nádbuga



Bütykös hattyúk




Őszapó a nádiban



Nagy kócsag



Sumony területén tájképvédelmi övezet található, valamint az Országos Ökológiai Hálózat magterülete is érinti. Itt található a tó és körülötte az erdős területek.

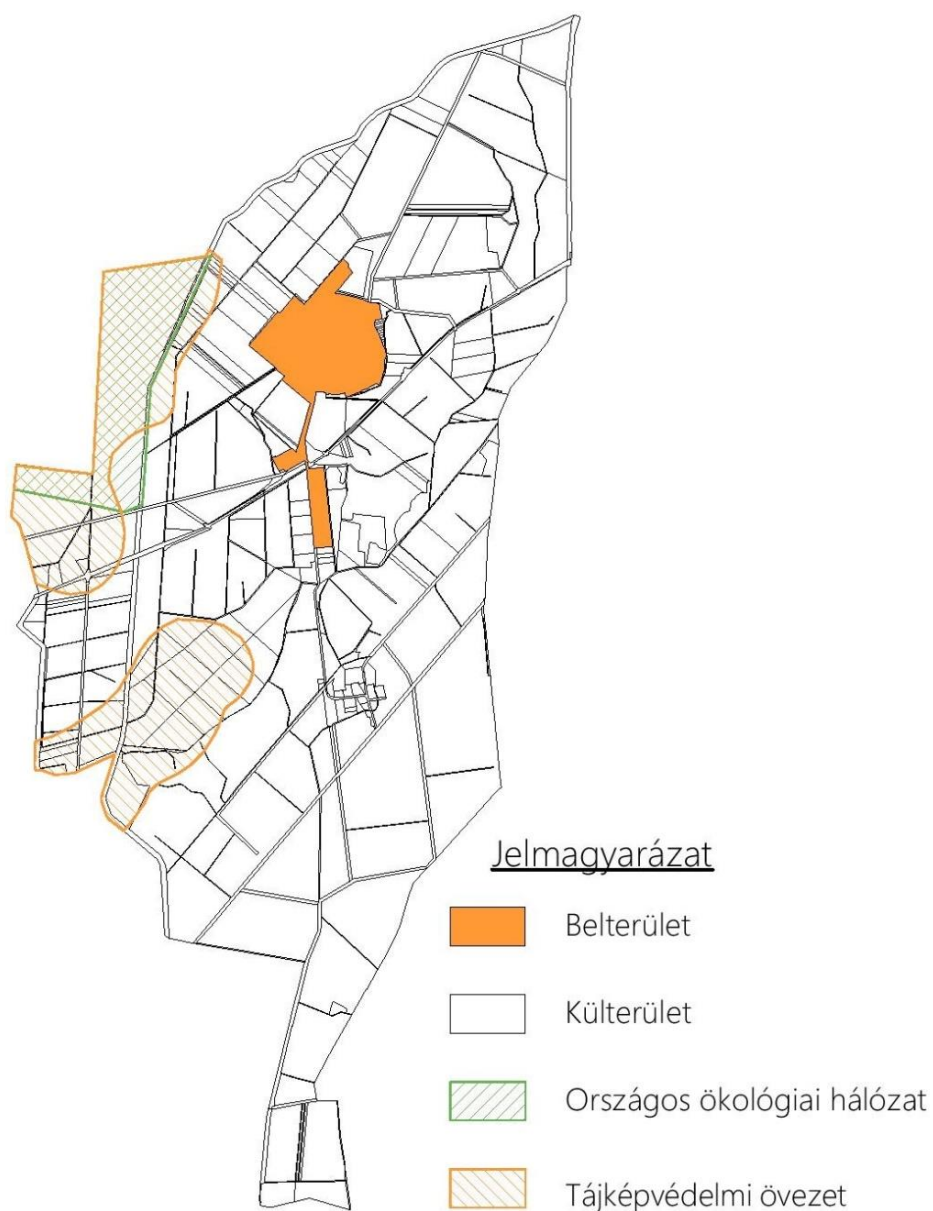


ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA



Sumony

A településen az arculati jellemzők tekintetében nem különböztetünk meg eltérő karaktereket. A területfelhasználás szerint elválasztható egymástól a kül- és belterület.

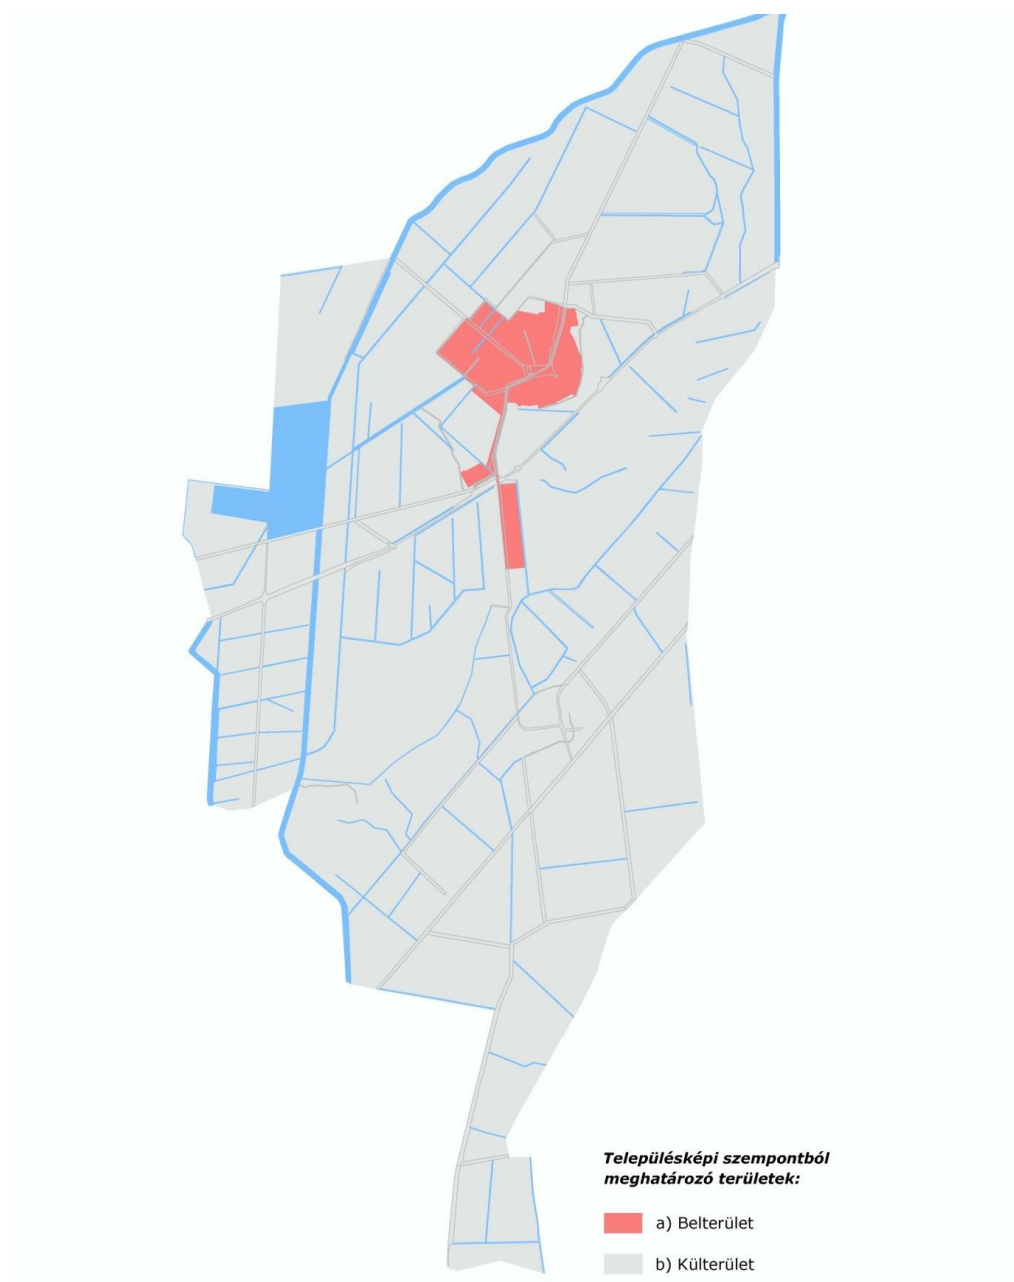

Sumony belterület

Sumony sík vidéken terül el egy baranyai megyei vasútvonal mellett. A századok óta formálódó falu a Petőfi Sándor utca irányából terjeszkedett tovább. A település belső területén utak által szétszabdalt nagy zöldfelület található, melyek közül az egyiken a Szent Zsigmond vértanú templom helyezkedik el. A lakosságot kiszolgáló funkciók ezen zóna köré szerveződtek, itt található a Polgármesteri Hivatal is. A település utcáit oldalhatárra telepített földszintes házak határolják. Ahogy az egy korábbi fejezetben is olvasható, a településen számos olyan lakóépület fennmaradt, amely a régi népi építészet hagyományait őrzi. Ezek jellemzően az oromzatos házak díszítőpárkánnyal, füstlyukakkal. Ezek mellett megtalálhatók a későbbi korszak kockaházai is, de általánosságban a lakóépületek arányai hasonlóak, magasságuk közel azonos.



Sumony külterület

Sumonyt a kezdetekkor erdős területek vették körül, mára a külterületen leginkább termőföldek, szántók és gyepek találhatók. A külterületen több övezetet különböztetünk meg, melyek beépítése szabályozás alapján lehetséges. A településtől délre egy nagyobb gazdasági terület került kialakításra. Sumony nyugati határában terül el a Sumonyi-halastó. A természetközeli területek karakterének megőrzése fontos feladat.



ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK



Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.

TELEPÍTÉS

Sumony településen egy négyzetes központi tér alakult ki, mely körül kört formálva terülnek el a szalagtelkek. Ebből két út ágazik ki: a település főútja a Petőfi utca, és a Kossuth utca. Ezek mentén szintén szalagtelkek találhatók. A délebbre, elszórta elhelyezkedő telkek az alábbiakban bemutatott módokhoz hasonlóan épültek be.

A településre az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a telken belüli elhelyezkedés pedig az utcára merőleges rendszerű, de gyakori, hogy az épület „L” alakban az utcával párhuzamosan elfordul.

A lakóházak vagy az utca vonalára illetve kerültek kialakításra, vagy előkerttel rendelkeznek. A kialakulttól eltérő beépítés nem ajánlott. Nagyobb mértékben hátrahúzni az épületet kerülendő. Az egyvonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet.

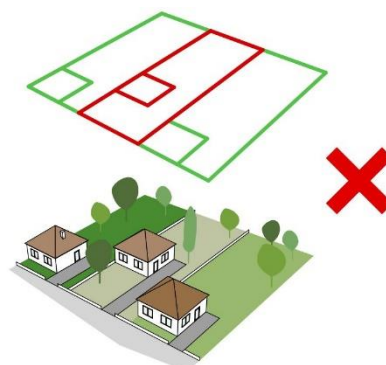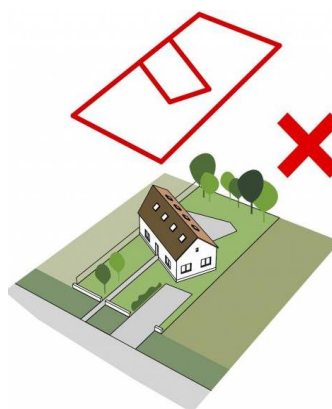



TETŐHAJLÁSSZÖG

A település területén a családi házak tetőhajlásszöge hasonló.

A meglévő épületek közé épülő új háznak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben lévőké. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a település utcaképébe.

MAGASSÁG

Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.

A meglévő épületek közé ékelődő új háznak hasonló magassággal kell épülniük, mint a környezetükben lévőké. A túl magas házak nem illeszkednek a falu utcaképébe.



A sematikus ábrán, illetve képen példa a településen javasolt épületmagasság illeszkedésére.



TETŐFORMA

A településen lévő tetőformák változatosak, főként nyeregtetők, kontyolt, vagy csonka kontytetők.


Új ház tervezésénél a szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni a környezethez.

A nyeregtetős házból álló utcaképbe nem kerülhet tördelt, összetett tetőformájú épület.

A hazai gyökerek nélküli, „mediterrán” stílusú házak tervezése kifejezetten nem ajánlott a településen.



A sematikus ábrán példa a településképbbe illeszkedő tetőformájú épületre.

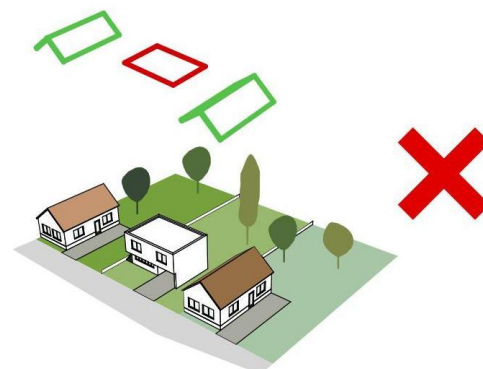

SZÍNEK

A településen a változatos színek a jellemzőek. A fehér vagy világos „földszínek” használatával, természetes anyagokkal egységes településkép jön létre. Az eltérő, kirívó színű épületek (pl. kék, lila, rózsaszín) nem illeszkednek a meglévő házakhoz.


Nem elfogadhatóak a rikító fémlemezfedések vagy burkolatok sem.



Példa megfelelő színhasználatra. Javasolt a világos pasztellszínek használata, sötét színű faablakokkal.



Példa a kerülendő színhasználatra. A képek nem a településen készültek.

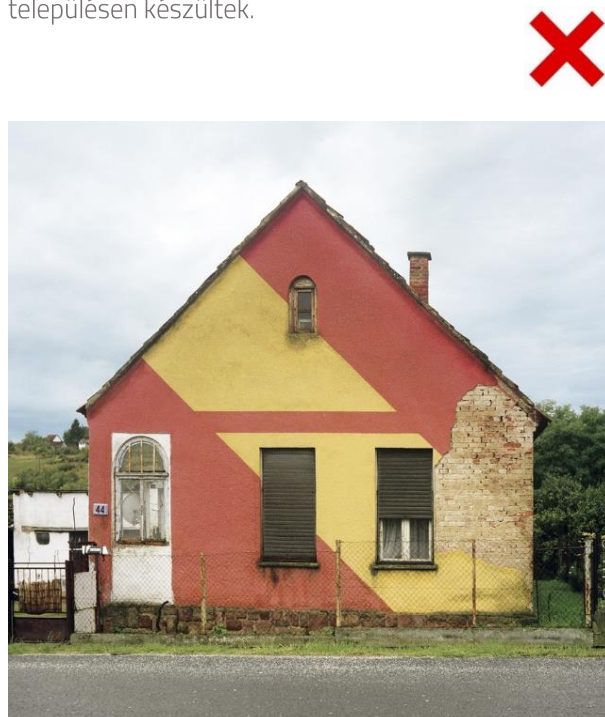

SUMONY BEÉPÍTÉSRE SZÁNT EGYÉB TERÜLETE

Sumony beépítésre szánt területén több övezetet különböztetünk meg, melyek például a falusias lakóterület vagy a gazdasági terület. A gazdasági területen önálló építményként például növénytároló, igazgatási épületek helyezhetők el. Sumonytól délre egy ilyen gazdasági terület található.



TELEPÍTÉS

A gazdasági területeken szabadonálló beépítési előírás van. Ajánlott a területet többszintes, védő zöldsávval kialakítani.

MAGASSÁG

Javasoltan maximum kétszintes építmények készülhetnek, melyek övezettől függően változhatnak.



TETŐHAJLÁSSZÖG

A tetőhajlásszög szerkezettől függően változhat, ajánlott a magastetős kialakítás.


TETŐFORMA:

Gazdasági területeken általában csarnokszerkezetek vagy nagy fesztávú téglapépületek épülnek, melyek statikai számítások alapján adott formában kerülnek megvalósításra.



ANYAG- és SZÍNHASZNÁLAT:

Az anyag-, és színhasználat szintén szerkezetfüggő, világos színek használata tanácsos.

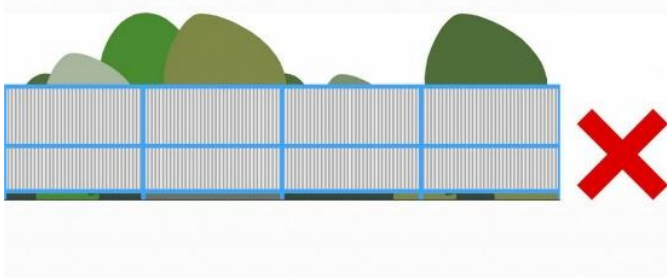


KERÍTÉSEK

A településen az áttört kerítések a jellemzők. Általában fa vagy fém anyagú, a régebbiek lábazat és oszlop nélküli kialakításúak, később alacsony, tömör kitöltéssel, vakolt téglá oszlopokkal kialakított kerítések is készültek.

A kezeletlen felületű betonelemes, tömör kerítés kerülendő.

A kerítések színhasználatánál törekedni kell a ház színével harmonizáló színek használatára, fakerítésnél a barna árnyalatai javasoltak.

A teljesen áttört, drótfonatos kerítést utcafronton próbáljuk kerülni.

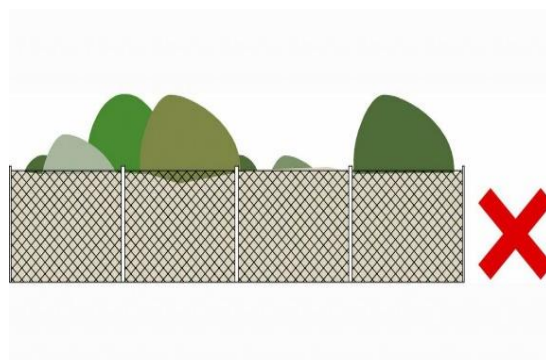

Ajánlott kerítés a településen, lábazattal, oszloppal, vagy ezek nélkül.



KERTEK

A növényalkalmazást jelentősen befolyásolja a potenciális vegetáció, mely itt a gyertyános-kocsánytalan tölgyes, illetve az ártéri ligeterdő. A fő társulás névadó fajai, a közönséges gyertyán és a kocsánytalan tölgy kiválóak parkokba, sőt az előbbinek egyes fajtái, például a csüngő habitusú *'Pendula'* és az oszlopos megjelenésű *'Fastigiata'* is választhatóak. Azonban sövényként történő alkalmazása a legjellemzőbb, hiszen jól alakítható, gyorsan nő és télen is takar elszáradt lombjával.



Mind közterületi, mind pedig kiskerti telepítésre alkalmasak a kislevelű hárs egyes fajtái, például az utcafásításra is használható, gömb koronájú *'Greenglobe'* és a kúpos koronát nevelő *'Greenspire'*. A társulásban megjelenik a nagylevelű hárs is, fajtái közül például az *'Örebro'* és az *'Ági'* parkfának kiváló, a gömb koronájú *'Pannónia'* pedig kis méretéből adódóan kertekben is megállja a helyét. Ugyancsak jellemző az ezüsthárs ebben a régióban, legelterjedtebb fajtái a *'Teri'*, a *'Szeleste'* és a *'Brabant'*. Közülük a *'Teri'* kis méretének köszönhetően akár kiskertek szoliter fája is lehet.



Juharok közül a korai, a mezei és a hegyi juhar egyaránt jellemző a térségre. A korai juhar népszerű fajtái közé tartozik például a parkfának alkalmas *'Parkway'*, *'Crimson King'* és *'Emerald Queen'*, kerti viszonyok közé pedig bátran telepíthető a keskeny koronájú *'Fairview'*, a *'Globosum'* vagy éppen az oszlopos *'Columnare'*. A mezei juharnak javasolható a vörös színben kihajtó *'Rea Shine'* fajtája és az *'Elsrijk'*, melyek kifejezetten ellenállóak és sövény is nevelhető belőlük. Hegyi juharok közül igen látványos fajta a *'Negenia'* és az *'Atropurpurea'*, melyek kiválóak sorfának és parkfának is.



Jellemző még a magas kőris jelenléte is a társulásokra, kompaktabb fajtái, mint például a csüngő koronájú *'Pendula'*, illetve a gömb koronájú *'Nana'* bátran alkalmazhatók kiskertekben is, utóbbi kis méretének köszönhetően akár utcafásításra is használható. Parkokba pedig ajánlhatók a nagyméretű *'Westhof's Glorie'* és *'Althena'*. Díszfák köréből megemlítendő még a közönséges nyír, mely ellenálló és igénytelen, fajtái közül az alacsony, csüngő ágrendszerű *'Youngii'*, a vörös lombú *'Bíbor'* és a szeldelt levelű *'Dalecarlica'* igazán látványos eleme lehet a kerteknek, parkoknak.



Üde talajokon jól érzik magukat az egyes fűz és nyár fajok, illetve a magyar kőris (*Fraxinus angustifolia subsp. pannonica*) is, a *'Raywood'* fajta pedig kiváló sorfának, különlegességét az őszi lilás bordóra színeződő lombja adja. Gyümölcsfélék tekintetében helye van a kertekben az almának, cseresznyének, meggynek, diónak, valamint a ribiszkének is.

Cserjék közül a közönséges mogoró emelendő ki, melynek *'Contorta'* nevű fajtája habitusával díszít, de ismertek és népszerűek vörös lombú fajták is, ilyen többek között a *'Fuscorubra'*. Ugyancsak jól használható a jó alkalmazkodóképességű, bordó vesszőivel díszítő veresgyűrű som, melynek egyik legnépszerűbb fajtája a *'Midwinter Fire'*. Üde talajokat kedvelő egyedek közül pedig a kányabangita említendő meg. *'Compactum'* fajtája kis méretével jól alkalmazható a kiskertekben, a gyönyörű, labdaszerű virágzatával díszítő *'Roseum'* pedig igazán látványos elem lehet.



A kertek árnyékos részeiben jól érzi magát a borostyán, illetve a talajtakarásra ugyancsak kiváló meténgfélék. Árnyéki gyeppótlók közül kiemelendő a podagrafű, melynek tarka levelű változata üde színfoltot képez a kertben. Ezen kívül megjelenhetnek a különböző sás fajok, illetve a szellőrózsa is, melynek egyik közkedvelt típusa többek között a kerti szellőrózsa (*Anemone hupehensis* 'Praecox'). A kertek, parkok naposabb részeire kerülhetnek pl. sásliliomok, de választhatók akár vágott virágnak alkalmas évelő és egynyári fajok



TORNÁCOK



A magyar népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác, aminek épülethez viszonyított elhelyezkedése tájegységenként, illetve a tulajdonos vagyoni helyzete függvényében is változó volt. Néhol megfigyelhető a tornác utca felől történő megnyitása.

Az oldaltornác készült mellvéddel és mellvéd nélkül is. A tornác oszlopainak, mellvédjeinek anyaga többnyire vakolt téglá, de találunk faoszlopos megoldást is. Gyakori a tájegységben a boltíves tornác.

Sumonyban az „L” alakú beépítési forma elterjedése miatt kevesebb tornáckialakítás látható.



ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból a cserép, és a természetes pala tetőhéjalás javasolt.



Kerülendő a településképi és egészségi szempontból is káros hullámpala. Kerüljük ugyanazon tetőfelületen különböző fedési anyag használatát. Nem javasolt a népi hagyományoktól eltérő korcolt fémlemez sem. A képek nem a településen készültek.

AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK

A településen az áttört kapuk javasoltak, ezek készülhetnek fából, illetve fémből egyaránt. A díszes fémkapuk felújítása javasolt. Gondos kialakításuk fontos, mert ezek a szerkezetek biztosítják a kapcsolatot az utca és az udvar között.


A jobboldali képek nem a településen készültek, de inspirációt adhatnak a megfelelő kialakításhoz.



Javasolt a megfelelő arányrendszerű faablakok beépítése a hagyományos parasztházakon, osztott üvegezésű kivitelben. Az ablakokra zsalutábla vagy zsalugáter kerüljön árnyékolónak, a külső tokos, fehér műanyag redőny kerülendő.



JÁRDÁK, BURKOLATOK

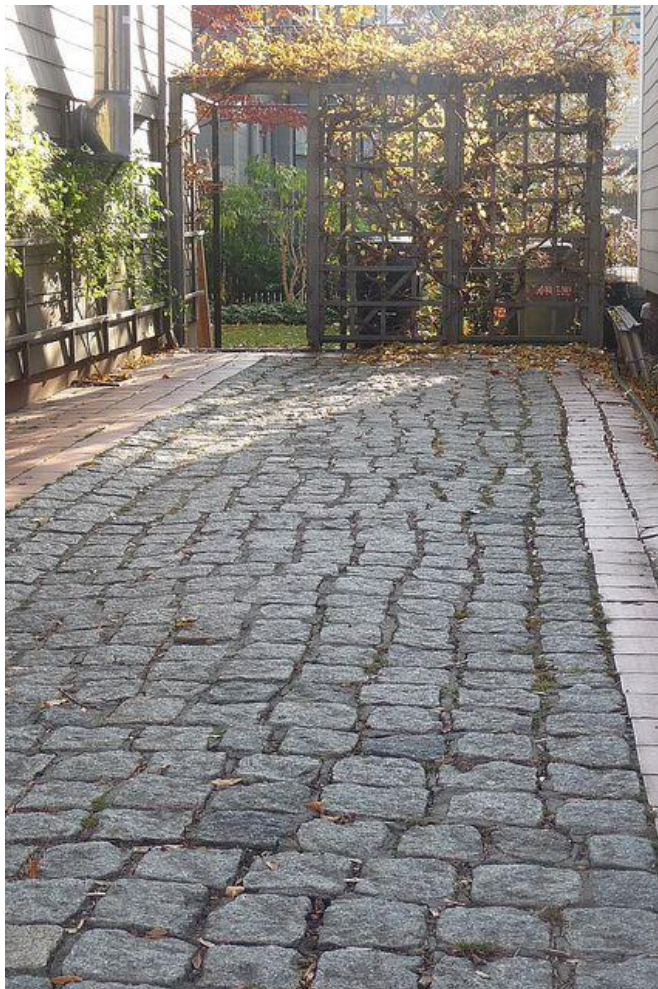

A beton, aszfalt burkolat helyett javasolt természetes anyagú burkolatkialakítás. Anyaga lehet természetes kő, bazalt.



HOMLOKZATKÉPZÉS

A település épületeinek utcai homlokzatai változók, de jellemzően nyeregtetős kialakításúak, amik fő elemei a hosszanti elrendezésű sötét fa ablakok. Az oromfalak füstlyukakkal és néhol díszítőpárkánnyal ellátottak. Minden esetben javasolt a hagyományos szín- és formavilág lekövetése, új épület építése és meglévő épület felújítása során.



MAI PÉLDÁK

Meglévő épület felújítása a településkarakterbe illeszkedően



Hagyományos parasztház felújításoknál törekedjünk arra, hogy az épület megőrizze az eredeti karakterét, stílusjegyeit. Az utcai homlokzaton lévő két kis, osztott faablakot ne cseréljük nagyobbra, ne helyezzünk elé külső tokos, műanyag redőnyt, betekintés elleni védelemnek inkább zsalutábla, vagy zsalugáter kialakítása javasolt.

Esetleges energiahatékonysági korszerűsítés esetén, a fehér színű nyílászárók helyett célszerű barnás árnyalatú fa szerkezetek beépítése.

A hagyományalapú fejlesztés ott kifejezetten ajánlott, ahol még a településkép őrzi egykori arculatát. A hagyományokat tisztelő felújítások szép példákat eredményezhetnek.



UTCÁK, TEREK

Sumony település egy nagy, négyzetes központi tér köré szerveződik, amelyet a főút, a Petőfi utca átlósan kettészeli. A lakóházak szinte szabályos térfalként határolják négy oldalról a teret. Ezek közt áll a Polgármesteri Hivatal is. A téren belül található a templom, valamint egy játszótér. Ebből a központból nyúlik ki két sűrűn lakott utca, a Kossuth utca és a Petőfi u. folytatásában kialakult beépítések. Délebbre további lakóházakat találunk elszórtan az út mentén. A vasút mellett fekszik még pár telek szorosan egymás mellett.



SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

Parabola antenna, klímaberendezés és más műszaki berendezések elhelyezése a főhomlokzaton kerülendő.



A képen példa látható antenna álcázására. Ma már fenyőfára hasonlító kialakítás is lehetséges, így a településkép nem sérül, az antenna beleolvad a környezetébe és nem okoz zavaró látványt.





HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

A településközponti részekben a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek elhelyezése javasolt.



A színes, nagyméretű molinók kerülendők.
A kép nem a településen készült.



IMPRESSZUM

SUMONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

CÍM: 7956 Sumony, Petőfi utca 19.

TELEFON: 06-73/340-102

POLGÁRMESTER: Orsós József

FŐÉPÍTÉS: Farkas István

FŐÉPÍTÉS E-MAILCÍME: sumony@foepitesz.com

SZERKESZTETTE: Kovács Krisztián

SZÖVEG: Bodnár Emőke, Bujáki Bence, Dinnyés Magdolna, Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit

FOTÓ: Farkas István, Sárdi A. Zoltán

ÁBRÁK: Lechner Nonprofit Kft.

GRAFIKAI TERVEZÉS: Bodnár Emőke, Bujáki Bence, Kovács Krisztián, Kőrösi Emese Edit

Sumony, 2018. február 10.

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányban módosíthatja.

A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!